


**Metallisch dichtende Rückschlagventile. Wartungsfrei und geräuscharm schließend, ohne zusätzliche Dämpfung. Ventilteller und Sitzring in Edelstahl. Für die Anwendungsbereiche Energie, Industrie, sowie die Wasseraufbereitung und -verteilung.**

### Produktmerkmale:

- Baulänge siehe Maßblatt
- Nennweiten: DN32 bis DN2200
- Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2 PN10-PN400 / ANSI 150-ANSI2500
- Schlagfreies Schließen
- Sehr niedriger Druckverlust
- Metallisch dichtend
- Wartungsfrei
- Geringes Gewicht

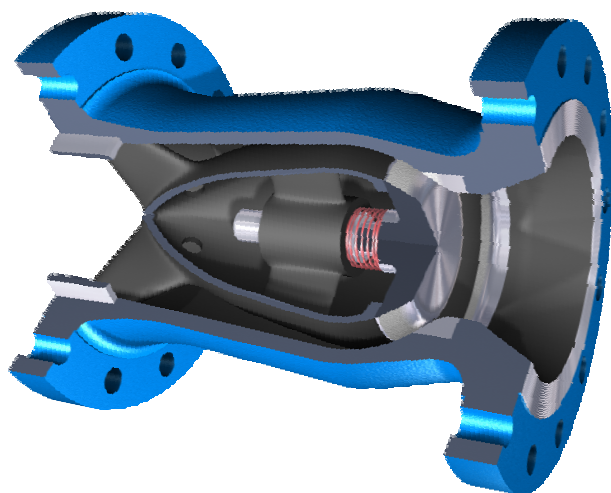

### Werkstoffe

#### ▪ Gehäuse:

- EN-JS 1030 (GGG 40)
- 1.4408 (Edelstahl)
- ASTM 216 WCB

Andere Werkstoffe auf Anfrage

#### ▪ Teller:

- 1.4057 (Edelstahl)
- 1.4059 (Edelstahl)
- 1.4581 (Edelstahl)

Andere Werkstoffe auf Anfrage

#### ▪ Sitz:

- 1.4057 (Edelstahl)
- 1.4059 (Edelstahl)
- 1.4571 (Edelstahl)

Andere Werkstoffe auf Anfrage

#### ▪ Feder:

- 1.4571 (Edelstahl)

Andere Werkstoffe auf Anfrage

### **Korrosionsschutz:**

- *Innen und außen Pulverbeschichtung, RAL5015 Himmelblau  
andere Beschichtungssysteme und RAL Töne auf Anfrage*

### **Einsatzbereiche:**

- *Wasserwirtschaft*
- *Industrie*
- *Gebäudetechnik*
- *Petrochemie*
- *Prozess und Verfahrenstechnik*
- *Öl- und Gasindustrie*

### **Unsere Zulassungen**

